


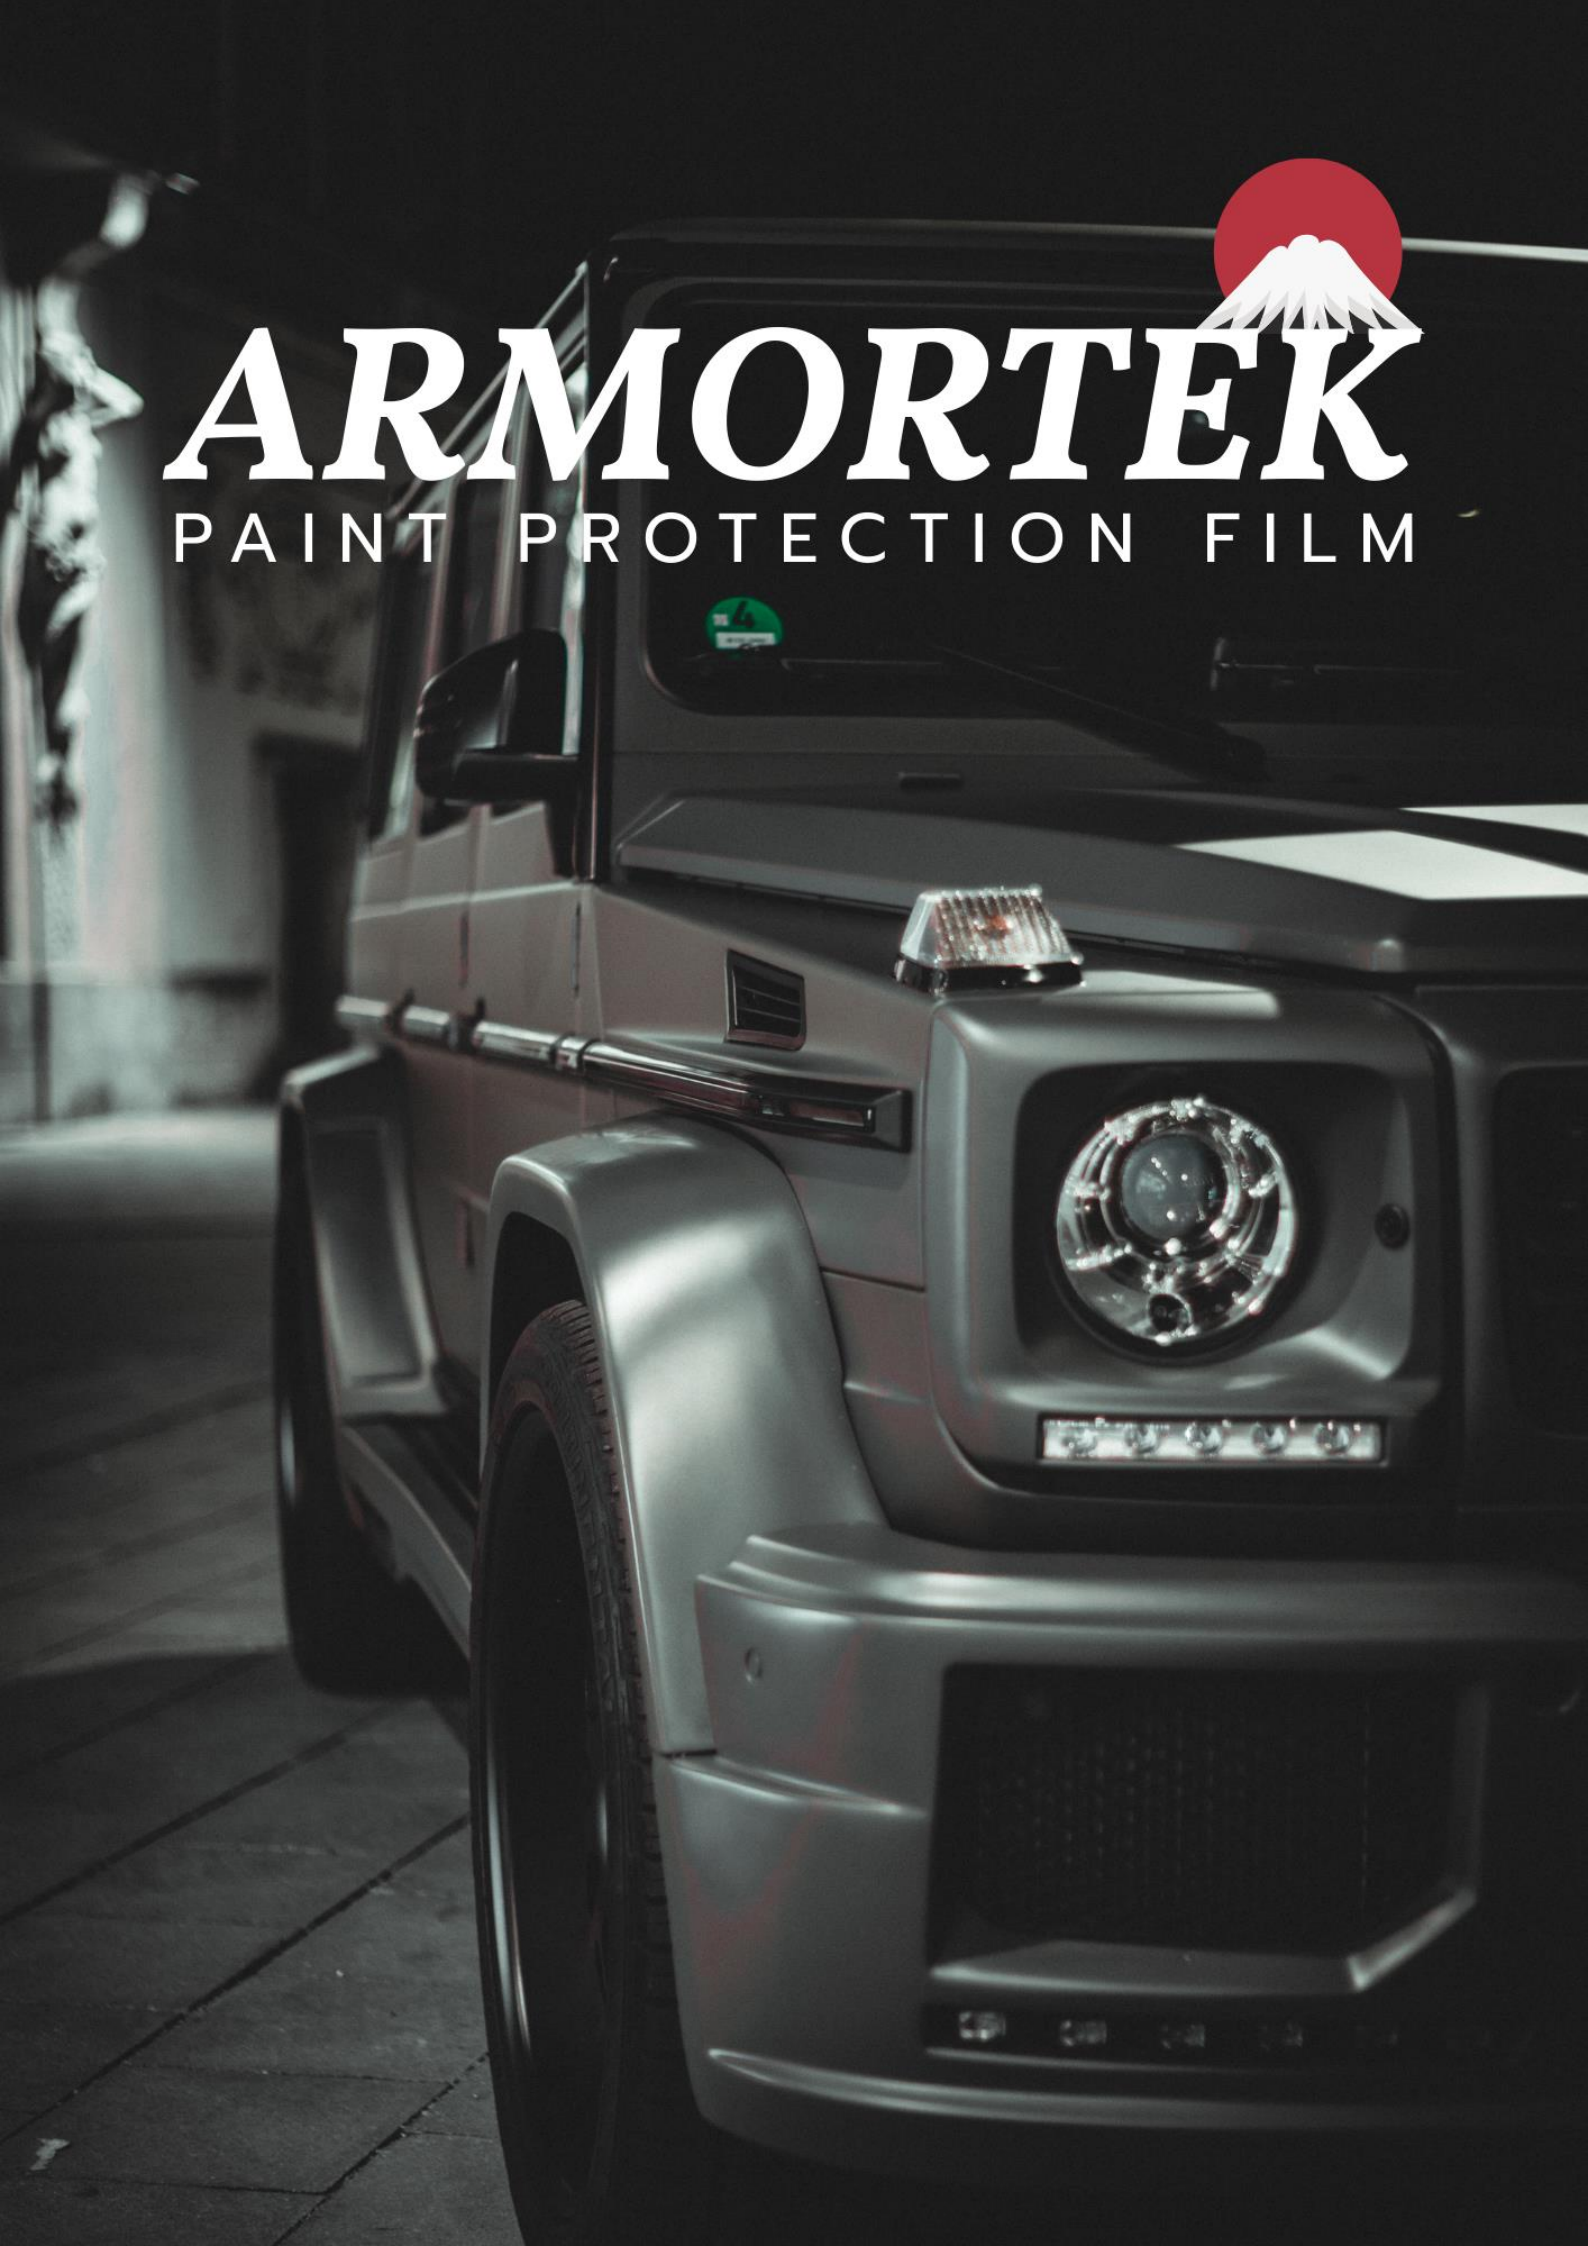

ARMORTEK

PAINT PROTECTION FILM

ARMORTEK xShield PRO

ที่สุดแห่งนวัตกรรมการปกป้องสีรถยนต์จากเยอรมัน



ฟิล์มใสกันรอยระดับพรีเมียมจาก ARMORTEK ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการปกป้องสีรถยนต์อย่างเหนือระดับ ป้องกันรอยขีดข่วนจากการใช้งานประจำวัน ลดผลกระทบจากสะเก็ดหินหรือรอยกระแทก ฝุ่นละออง มลภาวะต่างๆ พื้นฟูรอยขีดข่วนได้เองด้วยคุณสมบัติ Self-Healing Technology ด้วยเนื้อฟิล์มใสคุณภาพสูง High Gloss Clarity เผยความเงางามของสีรถยนต์ให้โดดเด่นคมชัดราวกับกระจกใส ขณะเดียวกัน ยังมีรุ่น Matte Satin สำหรับผู้ที่ชื่นชอบลुकุดัน สปอร์ต สุดพิเศษ Hydrophobic Coating ช่วยป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกเกาะผิวรถ ทำให้การล้างและดูแลรักษารถเป็นเรื่องง่ายเพิ่มความเงางามและคงสภาพผิวสีได้ยาว ลดการขีดจางและป้องกันรังสียูวีได้สูงสุดถึง 99% ArmorTek PPF ไม่เพียงมอบความสวยงาม แต่ยังเพิ่มมูลค่าให้กับรถยนต์ของคุณ ด้วยการปกป้องสีรถในระดับมาตรฐานโลก มอบความมั่นใจได้ทั้งในแง่ ความทนทาน ความใส และการรับประกันระยะยาว

Why ArmorTek xShield PRO ?

- ค่าความใสของฟิล์ม (HAZE) <1% ทำให้สีของตัวรถของคุณโดดเด่น
- มีค่าความเงาสู่ถึง 94 GU + (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวเดิม)



เทคโนโลยี Instant-Healing

- ชั้นกว่าของ Hydrophobic น้ำไม่เกาะตัว ลดการเกิดคราบขาว
- กาวคุณภาพสูงยึดติดแน่น แต่ยังคงลอกออกง่าย ไม่ทิ้งคราบกาว




ช่วยให้ผิวรถดูเงางาม
สดใหม่อยู่เสมอ



ป้องกันการเกิดคราบ
น้ำฝนเกาะที่ตัวรถ และลด
ผลกระทบจากฝนกรด



ป้องกันสะเก็ดหิน
กระแทกบนตัวรถ



ลดการเกิดการขีดจาง
หมอง เหลือง บนตัวรถ



ป้องกันรอยขีดข่วน



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **xShield PRO (G)**

พื้นผิวสัมผัส	เงา	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	0.5 HAZE	JIS K7361
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	JIS K5600-1-1
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	95 GU	JIS Z8741
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥360%	JIS K7127
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	26.7 Mpa	JIS K7127
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	1700 gf/inch	JIS Z0237
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2400 gf/inc	JIS Z0237
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	JIS K5600-7-7
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	5 ปี	



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **xShield PRO (M)**

พื้นผิวสัมผัส	ด้าน (Matte)	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	-	JIS K7361
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	JIS K5600-1-1
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	19 GU	JIS Z8741
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥360%	JIS K7127
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	26.7 Mpa	JIS K7127
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	2000 gf/inch	JIS Z0237
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2300 gf/inc	JIS Z0237
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	JIS K5600-7-7
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	5 ปี	



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **Elite**

พื้นผิวสัมผัส	เงา (Glossy)	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	0.5 Haze	JIS K7361
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	JIS K5600-1-1
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	94 GU	JIS Z8741
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥300%	JIS K7127
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	24 Mpa	JIS K7127
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	1300 gf/inch	JIS Z0237
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2000 gf/inc	JIS Z0237
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	JIS K5600-7-7
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	3 ปี	



ARMORTEK

PAINT PROTECTION FILM





ARMORTEK xShield PRO

ที่สุดแห่งนวัตกรรมการปกป้องสีรถยนต์จากเยอรมัน

ฟิล์มใสกันรอยระดับพรีเมียมจาก ARMORTEK ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการปกป้องสีรถยนต์อย่างเหนือระดับ ป้องกันรอยขีดข่วนจากการใช้งานประจำวัน ลดผลกระทบจากสะเก็ดหินหรือรอยกระแทก ฝุ่นละออง มลภาวะต่างๆ พื้นพู่รอยขีดข่วนได้เองด้วยคุณสมบัติ Self-Healing Technology ด้วยเนื้อฟิล์มใส คุณภาพสูง High Gloss Clarity เผยความเงางามของสีรถยนต์ให้โดดเด่นคมชัดราวกับกระจกใส ขณะเดียวกัน ยังมีรุ่น Matte Satin สำหรับผู้ที่ชื่นชอบลुकุดัน สปอร์ต สุดพิเศษ Hydrophobic Coating ช่วยป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกเกาะผิวรถ ทำให้การล้างและดูแลรักษารถเป็นเรื่องง่ายเพิ่มความเงางามและคงสภาพผิวสีได้ยาว ลดการขีดจางและป้องกันรังสียูวีได้สูงสุดถึง 99% ArmorTek PPF ไม่เพียงมอบความสวยงาม แต่ยังเพิ่มมูลค่าให้กับรถยนต์ของคุณ ด้วยการปกป้องสีรถในระดับมาตรฐานโลก มอบความมั่นใจได้ทั้งในแง่ ความทนทาน ความใส และการรับประกันระยะยาว

Why ArmorTek xShield PRO ?

- ค่าความใสของฟิล์ม (HAZE) <1% ทำให้สีของตัวรถของคุณโดดเด่น
- มีค่าความเงาสู่ถึง 94 GU + (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวเดิม)

เทคโนโลยี Instant-Healing

- ชั้นกว่าของ Hydrophobic น้ำไม่เกาะตัว ลดการเกิดคราบขาว
- กาวคุณภาพสูงยึดติดแน่น แต่ยังคงลอกออกง่าย ไม่ทิ้งคราบกาว




ช่วยให้ผิวรถดูเงางาม
สดใหม่อยู่เสมอ



ป้องกันการเกิดคราบ
น้ำฝนเกาะที่ตัวรถ และลด
ผลกระทบจากฝนกรด



ป้องกันสะเก็ดหิน
กระแทกบนตัวรถ



ลดการเกิดการซีดจาง
หมอง เหลือง บนตัวรถ



ป้องกันรอยขีดข่วน



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **xShield PRO (G)**

พื้นผิวสัมผัส	เงา	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	0.5 HAZE	ASTM D1003
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	95 GU	ASTM 523
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥360%	ASTM D638-10
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	26.7 Mpa	ASTM D638-10
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	1700 gf/inch	ASTM D903
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2400 gf/inc	ASTM D903
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ASTM G154
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	5 ปี	



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **xShield PRO (M)**

พื้นผิวสัมผัส	ด้าน (Matte)	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	-	
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	19 GU	ASTM 523
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥360%	ASTM D638-10
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	26.7 Mpa	ASTM D638-10
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	2000 gf/inch	ASTM D903
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2300 gf/inc	ASTM D903
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ASTM G154
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	5 ปี	



ARMORTEK
PAINT PROTECTION FILM



รุ่น **Elite**

พื้นผิวสัมผัส	เงา (Glossy)	
วัสดุ	โพลียูรีเทน	
ความใส	0.5 Haze	ASTM D1003
ความหนาฟิล์ม	7.5 mil (190 micron)	
แผ่นเคลือบ	โพลีเอสเตอร์ (PET)	
กาว	กาวอะคริลิก	
ความเงา	94 GU	ASTM 523
อัตราการยืดตัวสูงสุด	≥300%	ASTM D638-10
ค่าความต้านทานต่อแรงดึง	24 Mpa	ASTM D638-10
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 20 นาที	1300 gf/inch	ASTM D903
การยึดเกาะกับสีรถ หลังติดตั้ง 24 ชั่วโมง	2000 gf/inc	ASTM D903
การทดสอบสภาพอากาศ 1,000 ชั่วโมง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ASTM G154
วิธีการติดตั้ง	แบบเปียก (WET)	
อุณหภูมิที่แนะนำในการติดตั้ง	20-30 องศา	
การรับประกัน	5 ปี	

